

Pistolet NITO I

Pour l'industrie et le nettoyage



MAX
6 BAR

VED MAX 40°C

0 /
+40 °C

MAX
4 BAR

VED MAX 60°C

0 /
+60 °C



Pour l'industrie et le nettoyage

Application

Ce pistolet à eau à gâchette est de conception danoise moderne. Robuste, construit à partir de matériaux durables et construit pour durer.

Le pistolet convient à une grande variété de travaux de rinçage, de nettoyage et d'arrosage dans l'industrie légère et le secteur domestique.

1. Contrôle de débit linéaire complet de bas en haut
2. Réglage du jet étroit au jet large
3. Déclencheur avec fonction marche/arrêt et verrouillage
4. Peut être connecté à des tuyaux de 1/2" ou 3/4"

Fabriqué dans notre propre usine au Danemark

Spécifications techniques:

Pression de travail : Max. 6 bars au max. 40°C

Pression de travail : Max. 4 bars au max. 60°C

Température : 0-60°C

Poids : 295 grammes

Matériaux:

Laiton chromé CW614N

Pièces de vanne : Laiton MS58 & acier inoxydable EN 1.4523

Joint : EPDM/NBR

Pièces plastiques : Orgalloy

A 3 bars de pression réseau :


8,5 l/min. à jet concentré

10,5 l/min. avec jet large

Pistolet NITO I

| Numéro d'article |
|---|
| 53800A1 NITO I Pistolet avec raccord 1/2" |
| 53805A5 NITO I Pistolet avec filetage intérieur 1/2" |
| 57005A1 NITO I Pistolet Combi avec embout de couplage 1/2", buse courte et boîtier de couplage 1/2" avec embout de tuyau 1/2" |

Les articles présentés ne représentent qu'un petit échantillon de notre assortiment de produits. Consultez la gamme complète sur notre site Web ou contactez NITO.

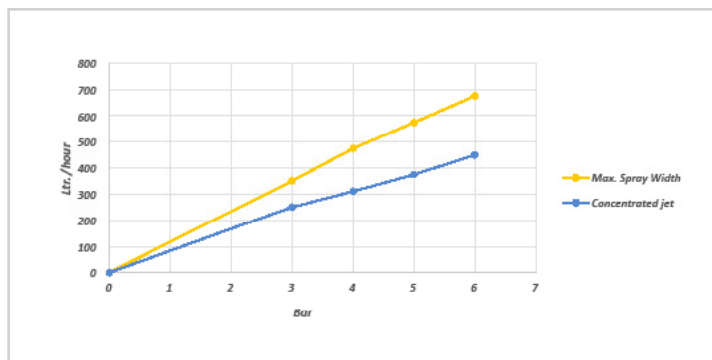

Autres produits NITO



NITO A/S

H. C. Ørstedsvej 4

DK-6100 Haderslev

Phone: +45 7452 6363

Fax: +45 7453 2220

E-mail: nito@nito.dk

www.nito.dk

