

NITO I Wasserspritzpistole

Für leichte Industrie, Reinigung und Handwerk



Für leichte Industrie, Reinigung und Handwerk

Anwendung:

Die Pistole zeichnet sich aus durch elegantes Design, funktionelle Konstruktion, lange Haltbarkeit und hohe Qualität.

Anwendung: Zum Spülen, Reinigen und Bewässern

1. Stufenlose Regulierung der Wassermenge
2. Einstellung des Strahls von scharf auf Sprühen
3. Abzug mit AN/AUS-Funktion
4. Anschlussmöglichkeit an 1/2"- oder 3/4"-Schlauche

Hergestellt im eigenen Werk in Dänemark

Technische Daten:

Technische Daten:

Betriebsdruck: Max. 6 bar bei max. 40 °C
 Betriebsdruck: Max. 4 bar bei max. 60 °C
 Temperatur: Max.: 0–60°C
 Gewicht: 295 g

Material: Messing, verchromt CW614N
 Ventilteile: Messing MS58 und Edelstahl EN 1.4523


Dichtung: EPDM / NBR
 Kunststoffteile: Orgalloy

Wasserdruck bei 3 bar:

Die gezeigten Produkte stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Sortiment dar. Sie finden unser gesamtes Programm auf unserer Website oder nehmen Sie Kontakt zu NITO auf.

NITO I Wasserspritzpistole

| Artikel Nummer | Artikel Nummer |
|---|--|
| 53800A1 NITO I Wasserspritzpistole mit 1/2" Kupplungsnippel | 53105A1 NITO I Combi Wasserspritzpistole mit 1/2" Kupplungsnippel |
| 53802A5 NITO Wasserspritzpistole mit 1/2" Ausengewinde | 53205A1 NITO I Combi Wasserspritzpistole mit 1/2" Innengewinde |
| 53805A5 NITO I Wasserspritzpistole mit 1/2" Innengewinde | 59800A1 NITO I Wasserspritzpistole mit 1/2" Click Kupplungsnippel |
| 57005A1 NITO I Start satz mit Kupplung mit schlauch und Kurz einstellung Stahlrohr | 59105A1 NITO I Combi Wasserspritzpistole mit 1/2" Click Kupplungsnippel |

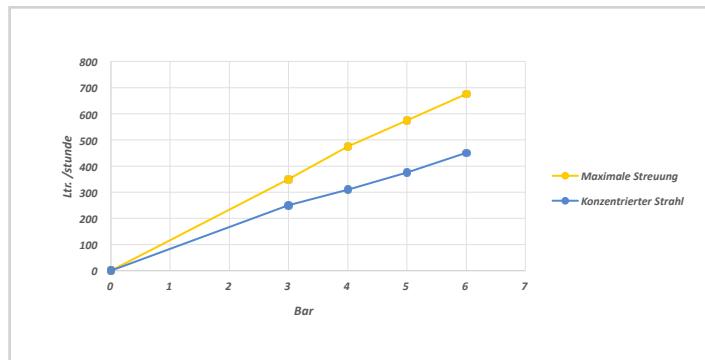

Andere NITO Produkte



NITO A/S

H. C. Ørstedsvæj 4
 DK-6100 Haderslev
 Telefon: +45 7452 6363
 Fax: +45 7453 2220
 E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk

