

NITO Sikkerhedskoblinger

NITO sikkerhedskoblinger er et unikt kvalitetsprodukt, specielt konstrueret og testet til anvendelse for den professionelle bruger i forbindelse med varmt vand og højt vandtryk



MAX
25 BAR

MAX
100 °C



Sikkerhedskoblinger og nipler giver brugeren en unik sikkerhed ved brug af varmt vand

Det er nu muligt ganske enkelt at sammenkoble 2 enheder og opnå den unikke sikkerhed fra dette produkt. Det vil ikke være muligt at udløse lynkoblingerne under tryk, og dermed undgås forbrændinger og vandskader ved høje temperaturer og vandtryk. Anvendes til rengøring og industrien.

Anvendelse:

NITO heavy duty industripistol med 1/2" indv. gevind
NITO II industripistol med 3/4" indv. gevind
Sammenkobling mellem 2 slanger i dim. 1/2" og 3/4"
Alle forbindelser hvor sikkerheden er i højsæde

OBS: NITO sikkerhedskoblinger og nipler er ikke kompatible med Original NITO koblinger.


Produceret på egen fabrik i Danmark.

Tekniske specifikationer:


1. Nippel: Messing, forkromet CW614N
2. Pakning: Viton
3. O-ring: Viton
4. Låsering: Rustfrit stål
5. Fjeder: Rustfrit stål
6. Låsekappe: Messing, forkromet
7. Låsekugler: Rustfast hærdet stål
8. Koblingshus: Messing, forkromet

NITO Sikkerhedskoblinger

Varenr.	
61514G3	NITO 3/4" Sikkerhedskoblingssæt 1/2" udv. gev. med 1/2" slangespids
61515G3	NITO 3/4" Sikkerhedskoblingssæt 3/4" udv. gevind med 3/4" slangespids
61554G3	NITO 3/4" Sikkerhedskoblingssæt 1/2" udv. gev. med 3/4" slangespids
61515A8	NITO 3/4" Sikkerhedskobl. med 1/2" slangespids
61505A8	NITO 3/4" Sikkerhedskobling med 3/4" slangespids

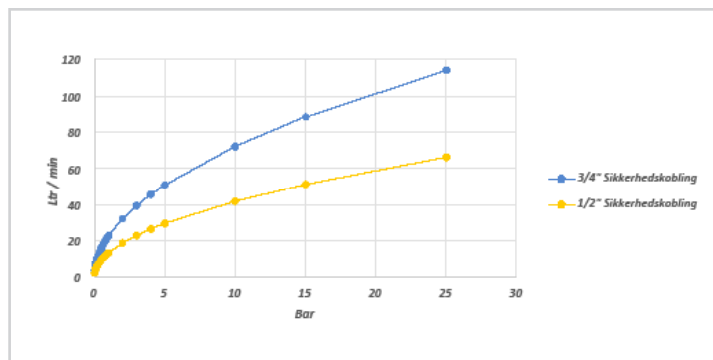

Øvrige NITO produkter

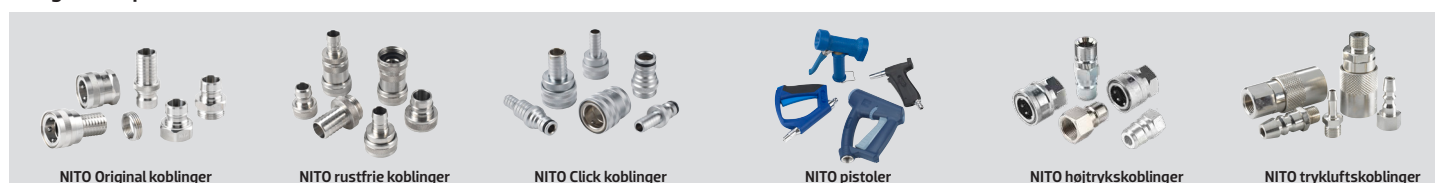

**De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment.
Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.**



NITO A/S
H. C. Ørstedvej 4
DK-6100 Haderslev
Telefon: 7452 6363
Fax: 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk

