

Raccords pour air comprimé NITO KS

A utiliser lorsque vous souhaitez un raccordement rapide et sûr du tuyau pour le raccordement d'outils à air comprimé.



MAX
35 BAR

MAX
80 °C



Le corps moleté du raccord et les embouts ont été fabriqués en acier trempé afin d'éviter que le raccord ne soit endommagé.

Le corps moleté et les embouts du raccord ont été fabriqués en acier trempé pour éviter que les raccords ne soient endommagés même en cas de traitement rugueux. Toutes les pièces ont été traitées pour les protéger de la rouille. Le corps et les mamelons sont fabriqués en laiton de haute qualité et nickelés. Les ressorts et les billes sont en acier inoxydable.

Assortiment

Le coupleur est fabriqué en deux tailles, 1/4" et 3/8", avec différentes capacités et peut être fourni avec des accessoires couvrant une large gamme d'applications avec de nombreuses combinaisons possibles.

Spécifications techniques :

Pression : Max. 35 bar
Température : Max. 80°C

Matériau :


1. Laiton, nickelé
2. Caoutchouc NBR 70 Sh
3. Acier inoxydable
4. Laiton
5. Acier de décolletage, trempé et Nickelé

Raccords pour air comprimé NITO KS


Les articles présentés ne représentent qu'un petit échantillon de notre gamme de produits. Consultez la gamme complète sur notre site Internet ou contactez NITO.

Numéro d'article
50000A9 Accouplement KS 1/4" avec filetage intérieur 1/4"
50200A9 KS 3/8" Accouplement avec filetage intérieur 3/8"
50001A9 Accouplement KS 1/4" avec filetage extérieur 1/4"
50201A9 KS 3/8" Accouplement avec filetage extérieur 3/8"

Numéro d'article
50041A9 KS 1/4" Mamelon de couplage avec embout de tuyau de 8 mm
51521A9 KS 1/4" Mamelon de couplage avec filetage extérieur 1/4"

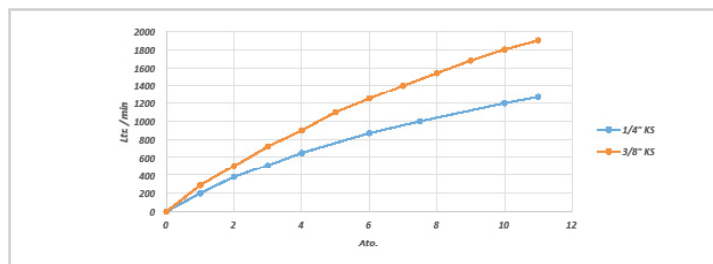

Autres produits NITO

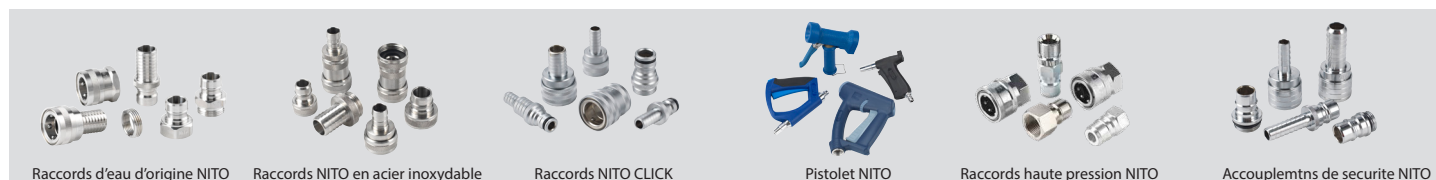

NITO A/S
H. C. Ørstedsvej 4
DK-6100 Haderslev
Phone: +45 7452 6363
Fax: +45 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk

